



abitex



fireproof



imo-med

ganesha
02353

Nel frattempo la voce di una
preghiera risuona tre le calli
polverose.


Al mercato un formicolio di gente che compra spezie e carne e di donne che si affrettano a portare i loro impasti al forno comune; lì tutte potranno cucinare il pane della giornata.

Più a sud, calore di chiacchiere
e tintinnio di bracciali.

Le foglie di menta fresca
profumano il tè degli uomini
seduti all'ombra di una tenda.

In the meantime, the voice
of a prayer resounds in the
middle of dusty streets.

At the market a tingling crowd of people who buy spices and meat and women who hasten to bring their dough to the common oven; there everyone will be able to cook the bread of the day. Further south, the warmth of chatter and tinkling bracelets.

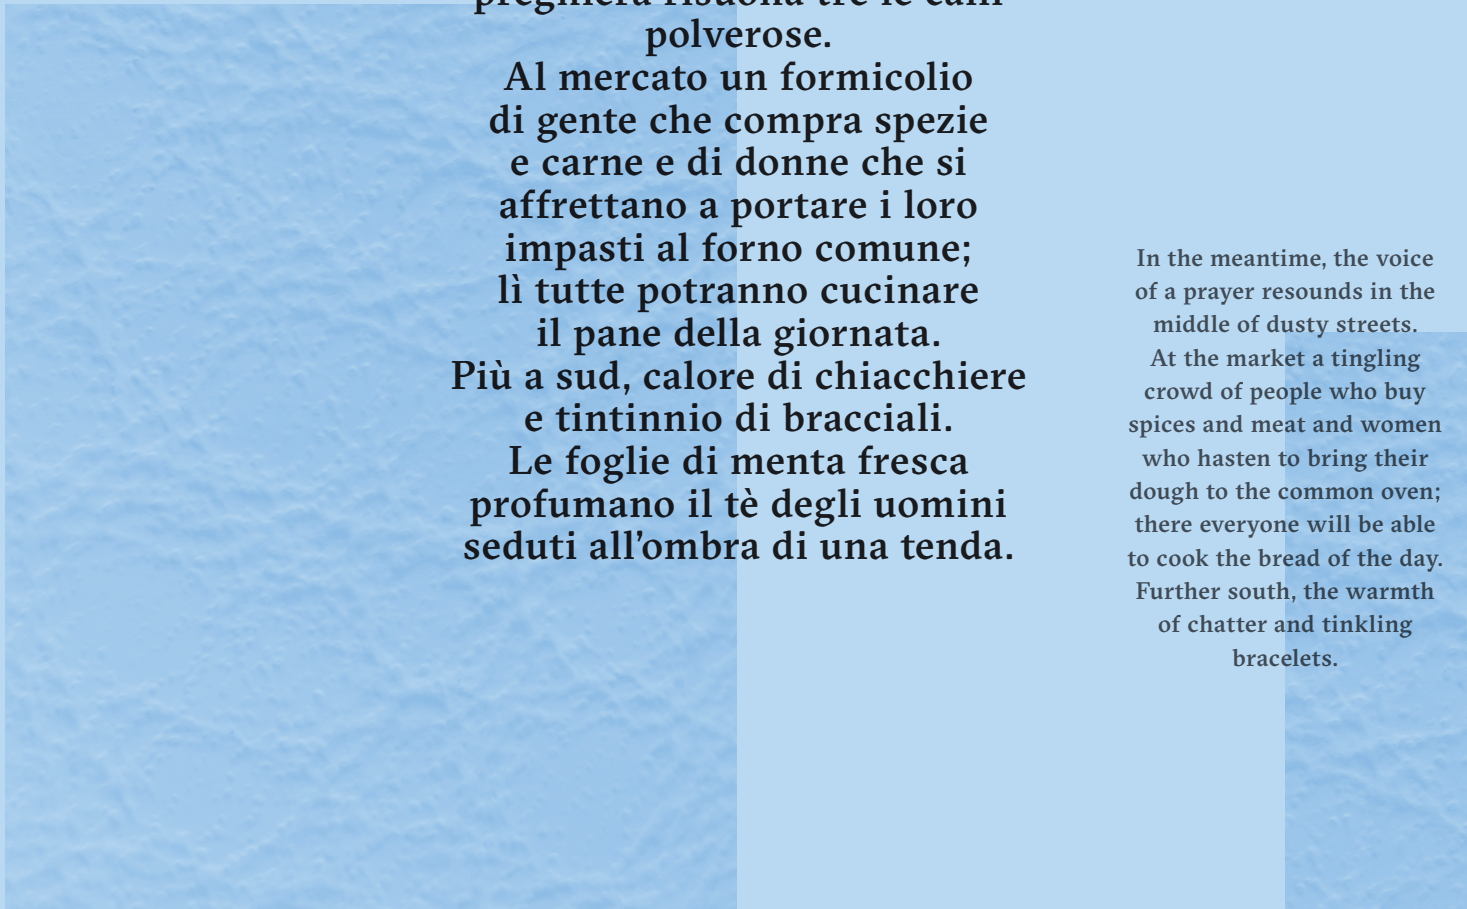

abitex

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd - italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

ganesha
02353



IT
codice doganale
59032090.
utilizzo
mobili.
caratteristiche
65% polietilene - 29% poliestere - 6% cotone,
altezza cm ± 140, peso ± 550 gr/m².
lunghezza pezza
circa 30 mt., disponibile anche al taglio
con maggiorazione.
abrasione
> 100.000 cicli, ISO 5470-2.
solidità alla luce
6/7, ISO B05 B02.
solidità allo sfregamento
secco 5, umido 5, ISO 1067 X12.
resistenza alla rottura
circolo 600 N, trama 480 N, ISO 1421.
sostenibilità
esente da ftalati.
resistenza al fuoco
IMI - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;
BS 5852 part 1; California TB 117-2013;
NF D 60-013-06 - AM 18;
IMO MED - FTP Code 307 part 8; ÖNORM B 3825
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra
differenti partite, non ci assumiamo nessuna
responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti
da un tessuto all'altro. Per informazioni, consigliamo di
verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su
www.abtlex.eu

DE
zolltarifnummer
30032090.
verwendung
polstermöbel.
merkmale
65% polyurethan - 29% polyester - 6% baumwolle,
breite om $\pm$ 140, gewicht $\pm$ 650 gr/m².
länge des tuchs
ca. 30 lfm., auch geschnitten gegen aufpreis
erhältlich
abriebbeständigkeit
> 100.000 zyklen, ISO 5470-2.
farbeständigkeit gegenüber licht
6/7, ISO 105 B02.
reibecharakter
trocken 5 s, feucht 5 mm, ISO 1067/ X12.
zugfestigkeit
kette 600 N, secht 480 N, ISO 1421.
nachtaltigkeit
phthalatfrei.
feuerbeständigkeit
flm - UNI 9175: EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;
BS 5852 crib 1; California TB 117-2013;
NF D 601-03:60 - AM 18;
IMO MED - FTP CODE 307 part 8; ENORM B 3825.
achtung
leichte farunterschiede zwischen den einzelnen
partien sind zulässig, wir übernehmen keine
verantwortung für verfärbungen/verfälschungen,
die durch unrichtigen gebrauch/accessories verursacht werden.
wir empfehlen, die technischen datenblätter für alle
produkte unter www.abtbox.eu zu prüfen.

ES
código aduanero
59032090.

utilización
muebles tapizados.

características
65% poliuretano - 29% poliéster - 6% algodón,
ancho ± 140 cm, peso ± 550 gr/m².

largo de las piezas
aprox. 30 m., también disponible al corte con
recargo.

resistencia a la abrasión
> 100.000 ciclos martindale, ISO 5470-2.
resistencia de los colores a la luz
6/7, ISO 105 B02.

solidez al frote
seco 5, húmedo 5, ISO 10667 X12.

resistencia a la rotura
urdimbre 600 N, trama 480 N, ISO 1421.

sostenibilidad
libre de ftalatos.

resistencia al fuego
M1 - UM 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;
BS 5852 part 1; California TB 117-2013;
NF D 60-013-06 - AM 18;
IMO MED - FTP Code 307 part 8; ÖNORM B 3825.

atención
son admisibles ligeras diferencias de color
entre partidas diversas, no asumimos ninguna
responsabilidad por transferencia de colores/
manchas causada por ropa o accesorios, se
aconseja verificar las fichas técnicas de todos los
productos en www.abtite.eu

ZH
海关编号 59032090.
用途 绳类
特性 65% 聚氨酯 - 29% 涤纶 - 6% 棉, 高度 ± 140 cm, 重量 ± 550 g/m².
布匹长度 约30米, 也可提供付费切割
耐酸性 >100,000 倍, ISO 5470-2.
耐光色牢度 6/7, ISO 105 B02.
耐摩擦色牢度 于摩擦 5, 湿摩擦 5, ISO 1067 X12.
断裂强力 经向 600 N, 纬向 480 N, ISO 1421.
可持续性 符合欧盟二甲苯盐。
耐水性 11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5; BS 5852 part 1; California TB 117-2013; NF D 60-013-06 - AM 18; IMO D 307 part 8; ÖNORM B 3825.
注意 大批次之间允许存在轻微色差。我们对于服装染色/批次之间的颜色/颜料的染色不承担任何责任。请登录 www.abttext.eu 网站参考所有产品的相关技术数据表。

RU

таможенный кодекс
59032090.

использование
мягкая мебель;
характеристики
65% полиуретан - 29% полиэстер - 6% хлопок,
высота в см ± 140, вес ± 550 /м².

длина детали
о 30 погонных метрах. Также доступны в разрезе
при условии дополнительной оплаты.

характеристика к измещению
> 100,000 циклов, ISO 5470-2.

свместимость
6/7, ISO 105 B02.

устойчивость к истиранию
схожи 5, вложенный 5, ISO 106/7 X12.

прочность на разрыв
схожи 800 N, шток 480 N, ISO 1421.

устойчивость
не содержит фталата.

огнестойкость
T1M - EN 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;
BS 6852 part 1; California TB 117-2013;
NFPA 703 - 1 - AM 185;
IMO MED - FTP CODE 307 part 8; ÖNORM B 3825.

внимание
допускаются незначительные различия в цвете
между различными частями, мы не несом
ответственности за передачу цвета / пикмента
на основании на скриншот и аккорды.
мы рекомендуем проверить технические
паспорта всех продуктов на www.abtlex.eu





abitex
ganesha – 02353




xx.xxxx



abitex



111



100



101



103



400



401




403




413




102



409




406



402



607



603



405



408




407



411




405



408




410



905



903



003



904



004



002



900



902



001



005



901



005



306



315




300



302



303



313



807



502




503



404



301



803




804



800



802



801



806



700




704



701



703



605



805



708




702



705



707



706



602



200




604



608



601



600