




abitex

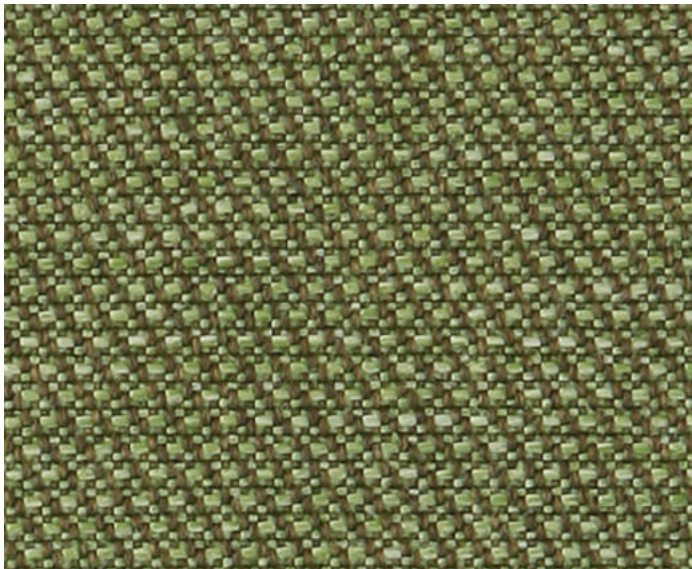

angel
trick
08163

Centoquarantaquattro.
Nonostante i movimenti
del ragno che facevano
oscillare la tela era riuscito
a contarne i fili.

**Solo un gioco – si disse –
nell'attesa che si facesse
viva lei, il suo angelo
dagli occhi fondi.**

Un gioco che presto si era trasformato in allucinazione.

Aveva immaginato

**i fili allungarsi ancora, vibrare
come tra le mani di un'arpista.**

Legarsi uno all'altro e poi

trasformarsi in un tessuto per
tovaglie e sedie di un ristorante
dove cenare insieme.

**Aveva contato e contato ancora.
Perso il conto, il filo del discorso,
il suo appuntamento.**

One hundred forty-four.
Despite the spider's
movements, they walked

the web, he was able to count its threads.

It is only a game
- he told himself -
waiting for her,
his deep-eyed angel,
to show up

A game that soon becomes
hallucination.

He imagined the strings stretch out again, vibrate and if in the hands of a harpist

Connecting one another
and then turning into fabric
for tablecloths

and restaurant chairs where
one could dine together.

He counted
and counted again.
But he failed keeping track
of the final number,
lost his train of thought,
and missed his appointment

abitex

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd - italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

angel
trick
08163



IT
codice doganale
54072011.
utilizzo
tende, imbottiti.
caratteristiche
100% polipropilene, altezza cm ± 140,
peso ± 350 gr/m².
finitura
Il prodotto è tinta in massa.
lunghezza pezzi
circa 35 mt.
abrasione
50.000 cicli, ISO 12947-2.
solidità alla luce
5, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 5, umido 4/5, ISO 105 X12.
resistenza alla cucitura
orlito 5 mm, trama 4 mm, ISO 13936-2.
pilling
4-5, ISO 12945-2.
resistenza al fuoco
TIM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 crib 5;
NF D 60 013; California TB 117-2013;
IMO FTP Code 307 part 8.
attenzione
Sono da usare leggere differenze di colore tra
differenti partite.


DE
zolltarifnummer
54072011.
verwendung
vorläufige, polstermöbel.
merkmale
100% polypropylen, breite cm ± 140,
gewicht ± 350 gr/m².
färbung
spritzgefärbt.
länge des tuchs
ca. 35 lfm.
abriebbeständigkeit
50.000 zyklen, ISO 12947-2.
farbestabilität gegenüber licht
ISO 105 B02.
reißbesticht
trocken 5, feucht 4/5 mm, ISO 105 X12.
nachtschiebewiderstand
kette 5 mm, schuss 4 mm, ISO 13936-2.
pullverhalten
4/5, ISO 12945-2.
feuertests
1flm - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 crib 5;
IMO D 60 013; California TB 117-2013;
NFO FTP Code 307 part 8.
achtung
merkmalunterschiede zwischen den einzelnen
partien sind.

ES
código aduanero
54072011.
utilización
contras, muebles tapizados.
características
100% polipropileno, ancho $\pm$ 140 cm,
peso $\pm$ 350 gr/m².
tinte
tintura en masa.
largo de las piezas
aprox. 35 m.
existencia a la abstracción
50.000 kilos marítimo, ISO 12947-2.
solidez de los colores a la luz
5, ISO 1029-2.
solidez al froto
seco 5, húmedo 4,5, ISO 105 X12.
resistencia al desfilazamiento de hilos
urdime 5 mm, trama 4 mm, ISO 13936-2.
formación de bolitas
4-5, ISO 12945-2.
resistencia al fuego
1IM - 1IM 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 crib 5;
NF D 610 303; California TB 117-2013;
ISO FTP CODE 307 part 8.
atención
con adicibles ligeras diferencias de color entre
partidas diversas


ZH
海关编号
54072011.
用途
缝纫机，填充物。
特性
100% 聚丙烯，高度 ± 140 cm，重量 ± 350 gr/m²。
染色
不能染色布。
有匹长度
约35米。
耐磨性能
50,000 转, ISO 12947-2。
耐火色牢度
6, ISO 105 E02。
耐摩擦色牢度
千摩擦 5, 湿摩擦 4/5, ISO 105 X12。
缝线清沙
经纬 5 mm，纬向 4 mm，ISO 13936-2。
起球
4-5, ISO 12945-2。
耐火性能
11M- U1 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 crib 5;
NIF D 60 013; California TB 117-2013;
MVO FTF Code 307 part 8。
注意
不同批次之间允许存在轻微色差。

RU
таможенный кодекс
54072011.
использование
штатов, мебели, мебели,
характеристики
100% полипропилен, высота в см ± 140,
вес ± 350 г/м².
краситель
продукт окрашивается насыльно.
длина детали
35 полных метров.
устойчивость к изнанию
50.000 циклов, ISO 12947-2.
светостойкость
5, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 5, влажный 4,5, ISO 105 X12.
прочность швов
основа 5, вкладыш 4, уток 4 мм, ISO 19396-2.
пильня
4-5, ISO 12945-2.
огнестойкость
1IM - UNI 9175; EN 1021 1-2; BS 5852 crib
NF D 60 013; California TB 117-2013;
IMPC Fire Code 307 part 8.
замечания
допускаются незначительные различия в
между различными частями.


внимание
допускаются незначительные различия в цвете
между различными частями.

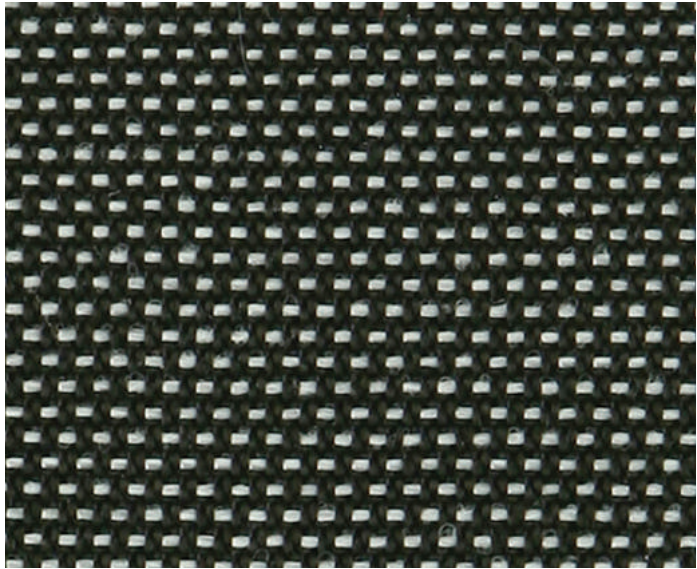


221

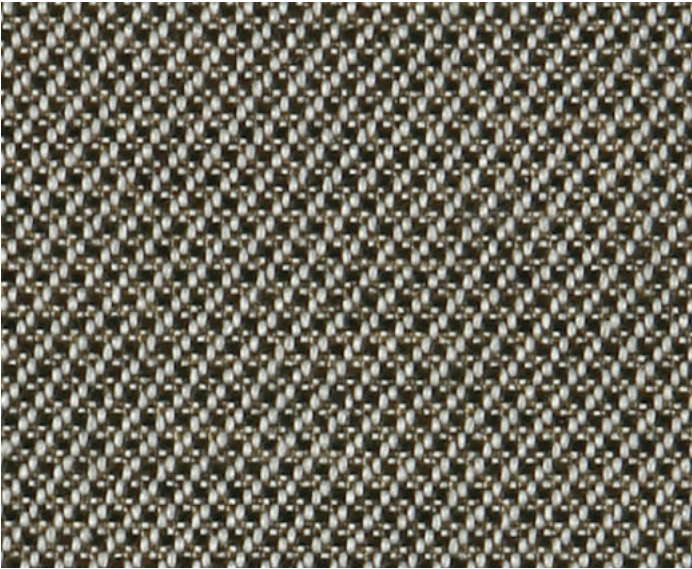

602

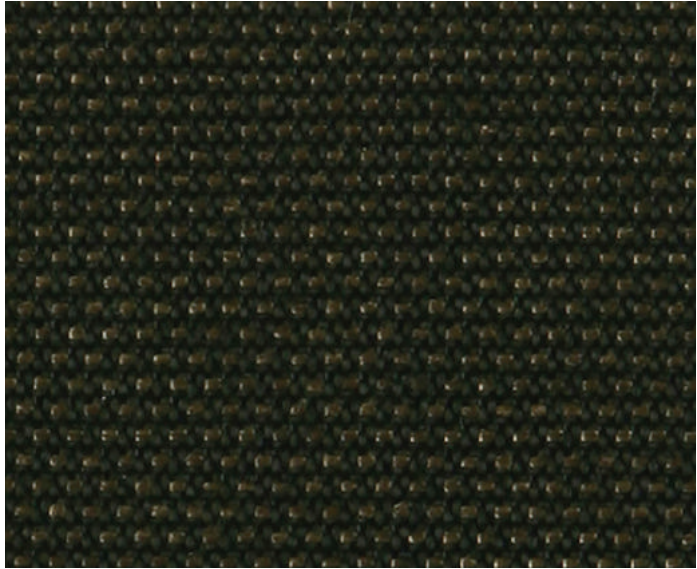

405

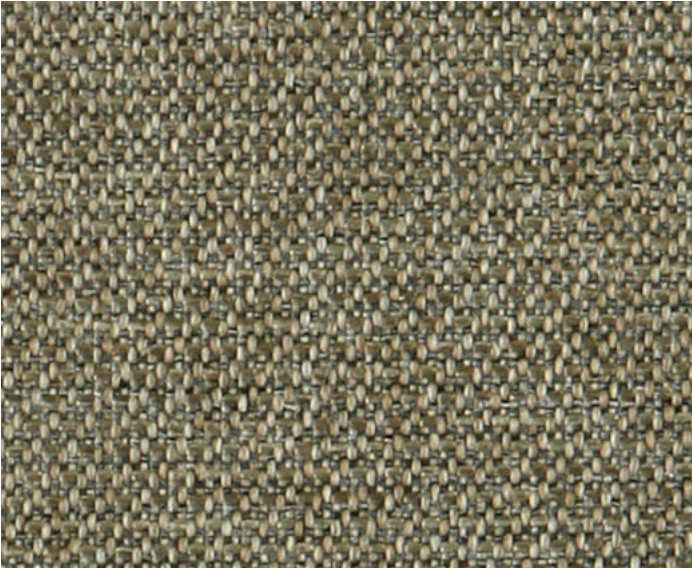


400




406




402

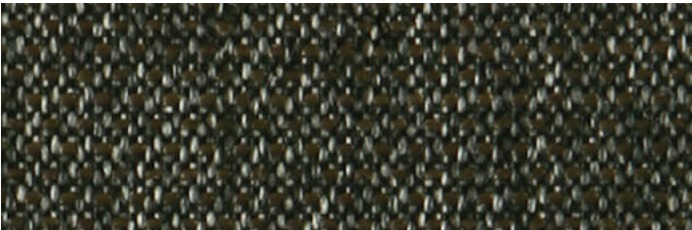


204

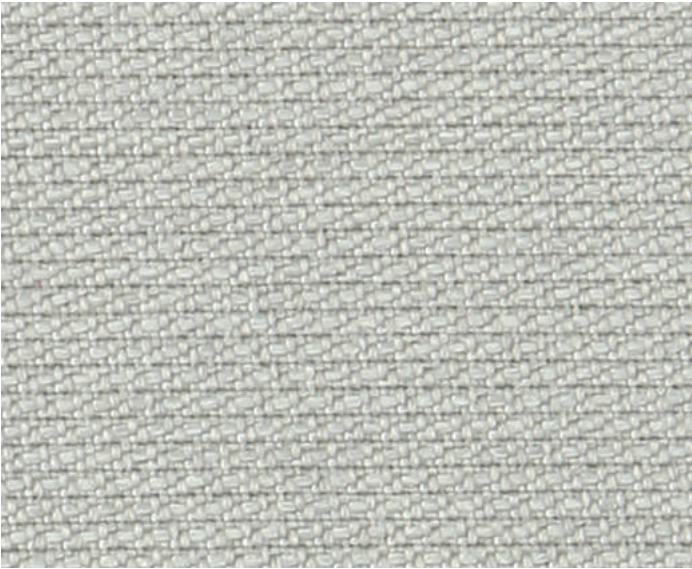


101

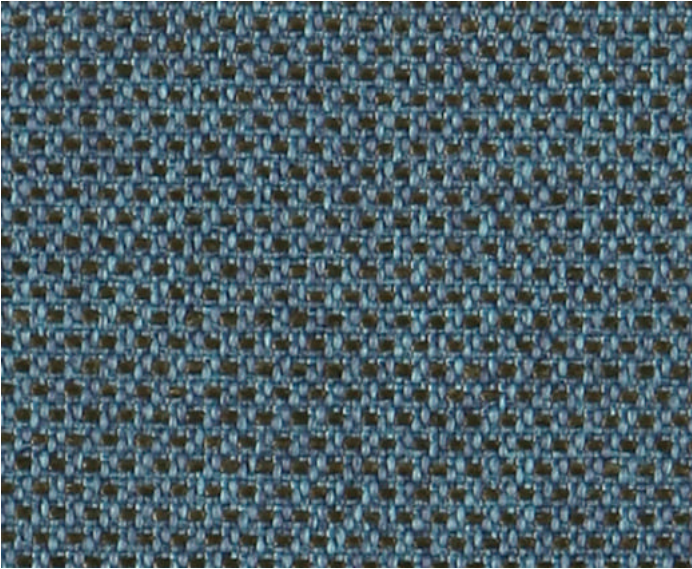


704

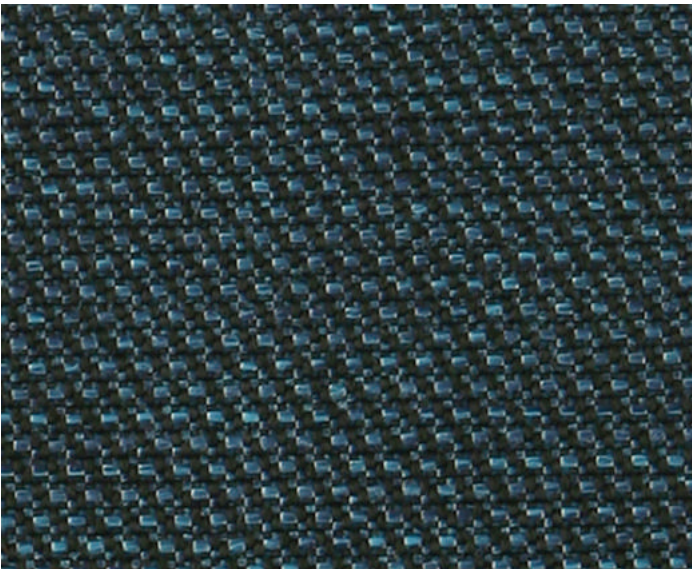


702

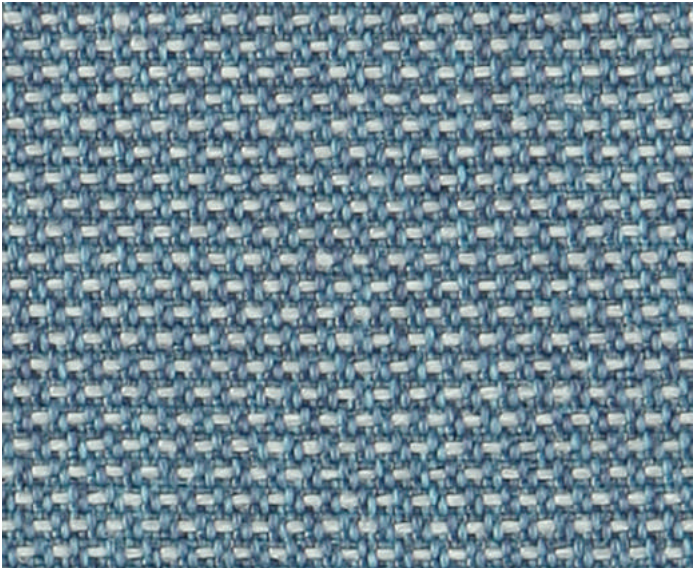


701

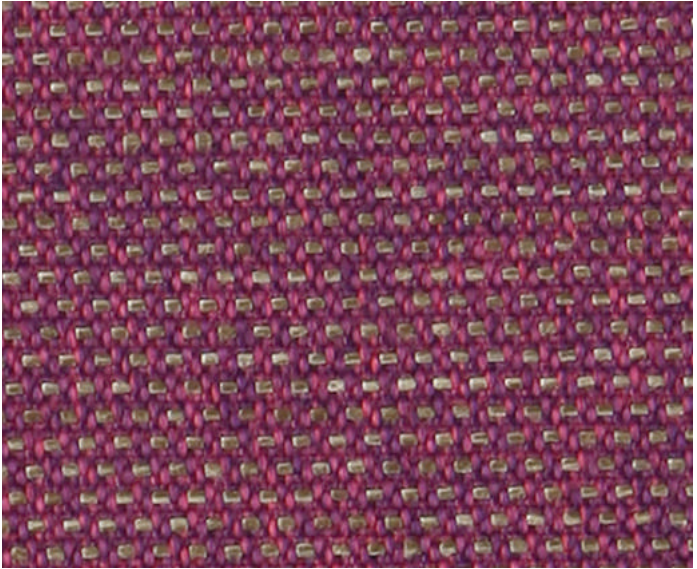


900

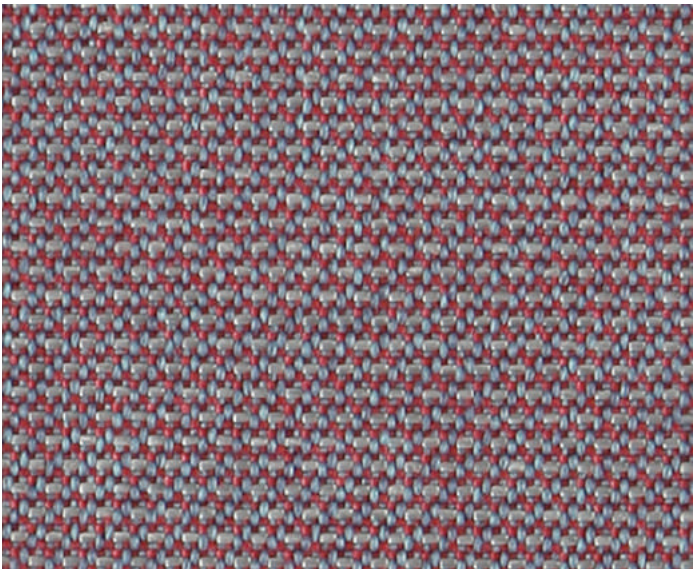


703

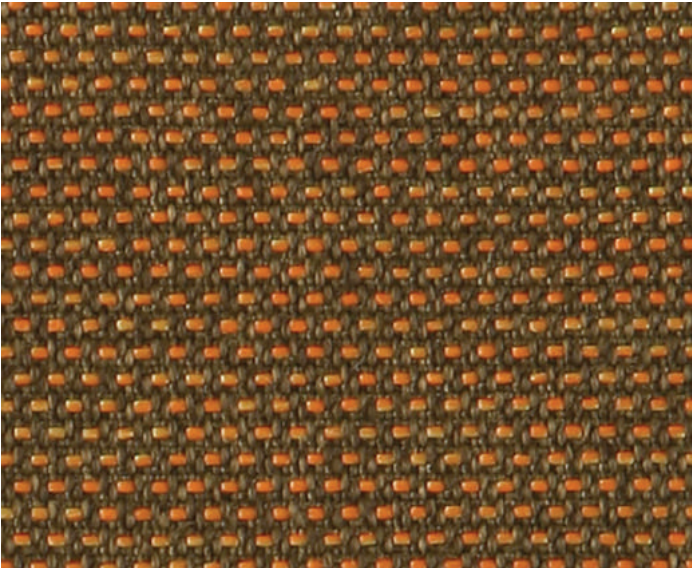


302

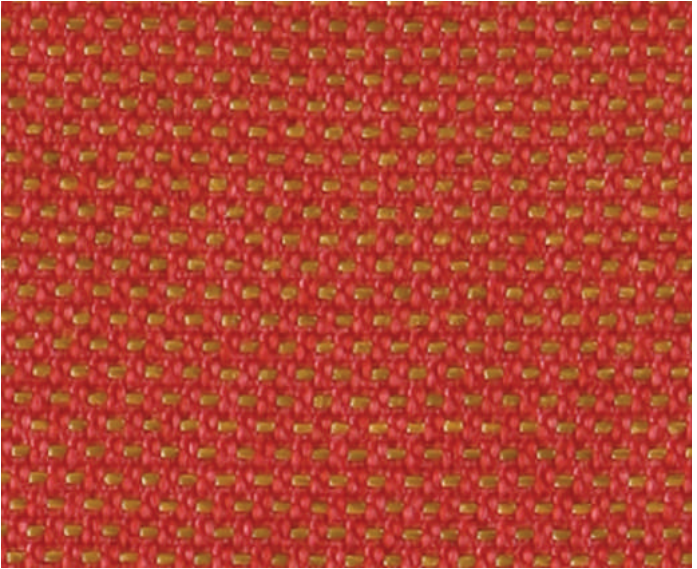


304

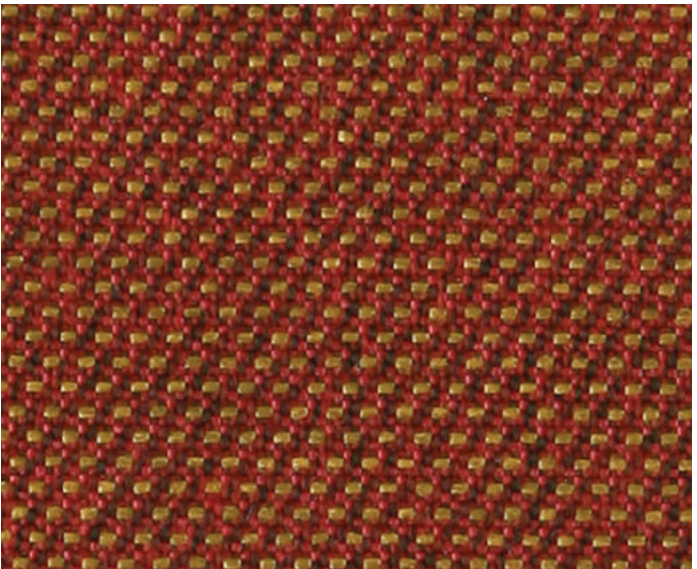


301

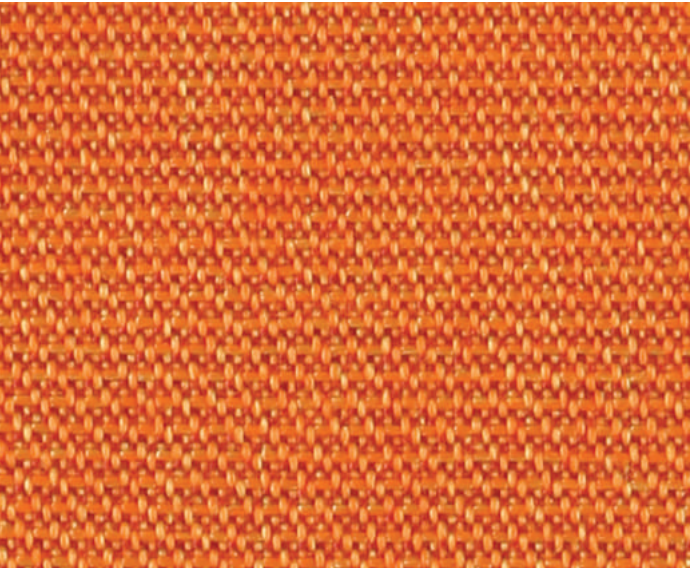

307

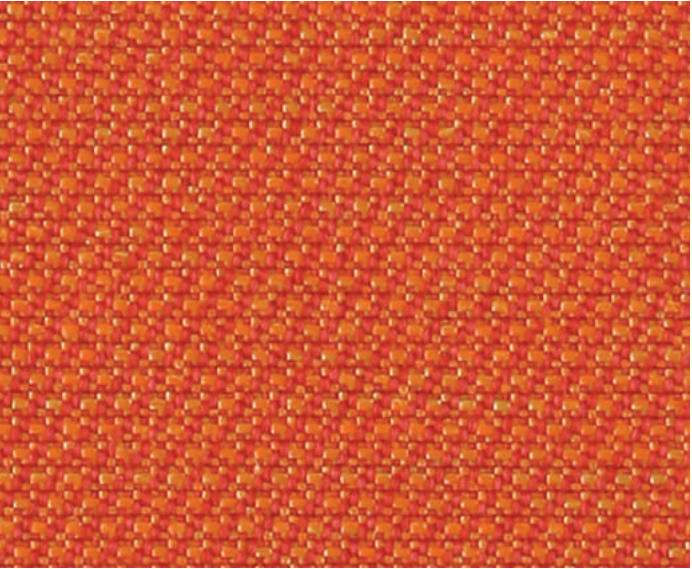

306

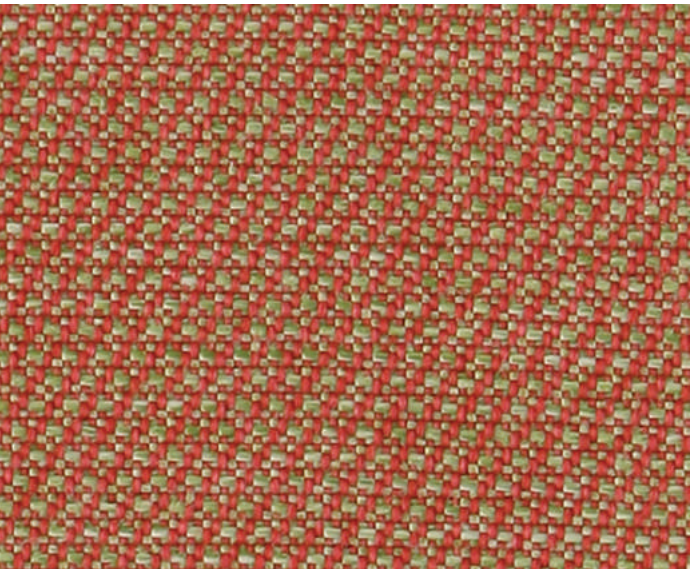

303