




703

abitex

grisù
04038

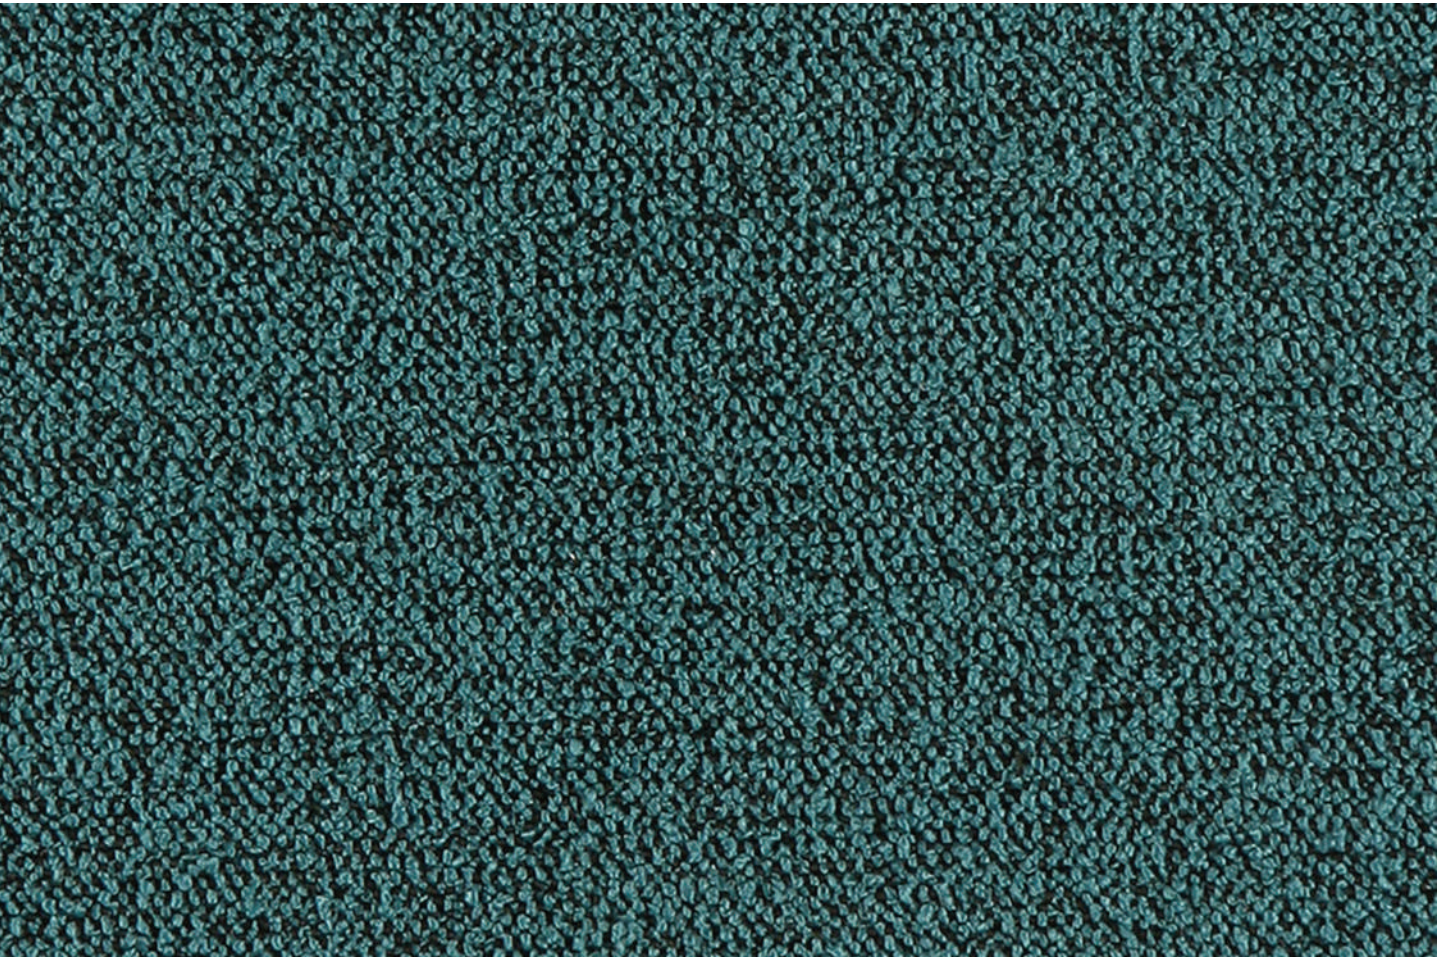

fireproof



imo-med



sound
absorbent

L'incendio divampava furioso.

Guardavo dalla strada

su in alto,

nel mio appartamento:

usciva fumo denso

dalla finestra.

Immaginavo la cucina

squagliarsi,

la camera da letto già in cenere,

e nel soggiorno il mio divano,

di certo ancora intatto.

Mi sembrava che le fiamme

avessero più di settanta colori.

Ma sì,

in fondo,

era ora di andaresene.

The fire raged furiously.

Off the street I

was looking up my flat,

thick smoke

was coming out

from the window.

I was figuring

my kitchen melting,

my bedroom burnt down

and my sofa surely still

undamaged

in the living room.

I had the impression

that flames had more

than seventy shades.

At the end it was time

to walk away.

abitex

abitex srl

headquarter

via del cristo 84

33044 manzano

ud — italy

legal address

via enrico fermi 9/11

35010 cadoneghe

pd — italy

t +39 0432 746060

f +39 0432 746035

p. iva/vat IT04453620280

www.abitex.eu — info@abitex.eu

grisù
04038



IT
codice doganale
54072011.

utilizzo

tende, imbottiti, assorbimento acustico.

caratteristiche

68% poliestere - 32% polipropilene,

altezza cm ± 140, peso ± 400 gr/m².

tintura

il prodotto è tinta in massa, il prodotto è tinta in filo.

lunghezza pezze

circa 35 mtl.

abrasione

> 135.000 cycli, ISO 12947-2.

solidità alla luce

> 6, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 4/5, umido 4, ISO 105 X12.

resistenza alla cucitura

ordito 3 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.

pilling

4/5, ISO 12945-2.

resistenza al fuoco

11M - UNI 9175; classe 1 - UNI 9177;

EN 13773 - Class 1; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

BS 5852 crib 5 con trattamento, solo su richiesta,

min. 200 mt; DIN 4102 B1; NF D 60 013;

California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8;

IMO FTP Code 307 part 7; OMORM B1/Q1.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra

differenti partite, non ci assumiamo nessuna

responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti

causato da abbigliamento e accessori.

EN

customs code

54072011.

use

curtains, upholstered furniture, sound absorption.

features

68% polyester - 32% polypropylene,

width cm ± 140, weight ± 400 g/m².

dyeing

solution dyed product, yarn dyed product.

roll length

approx. 35 lm.

abrasion resistance

> 135.000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light

> 6, ISO 105 B02.

fastness to rubbing

dry 4/5, wet 4, ISO 105 X12.

seam slippage

warp 3 mm, welt 3 mm, ISO 13936-2.

pilling

4/5, ISO 12945-2.

fire resistance

11M - UNI 9175; classe 1 - UNI 9177;

EN 13773 - Class 1; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

BS 5852 crib 5 with treatment, only upon request,

min. 200 m; DIN 4102 B1; NF D 60 013;

California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8;

IMO FTP Code 307 part 7; OMORM B1/Q1.

attention

slight colour differences between different batches

are allowed, we assume no responsibility for the

transfer of colour/pigment caused by clothing and

accessories.

ES

código aduanero

54072011.

utilización

corinas, muebles tapizados, absorción acústica.

características

68% poliéster - 32% polipropileno, ancho ± 140 cm,

peso ± 400 gr/m².

tinte

tintura en masa, tintura en hilo.

largo de las piezas

aprox. 35 lm.

resistencia a la abrasión

> 135.000 ciclos martindale, ISO 12947-2.

solidez de los colores a la luz

> 6, ISO 105 B02.

solidez al frote

seco 4/5, húmedo 4, ISO 105 X12.

resistencia al deslizamiento de hilos

urdimbre 3 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.

formación de bolitas

4/5, ISO 12945-2.

resistencia al fuego

11M - UNI 9175; classe 1 - UNI 9177;

EN 13773 - Class 1; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

BS 5852 crib 5 con tratamiento, solo previa solicitud,

min. 200 m; DIN 4102 B1; NF D 60 013;

California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8;

IMO FTP Code 307 part 7; OMORM B1/Q1.

atención

son admisibles ligeras diferencias de color

entre partidas diversas, no asumimos ninguna

responsabilidad por transferencia de colores/

pigmentos causada por ropa o accesorios.

ZH

海关编号

54072011.

用途

窗帘，填充物，吸音。

特性

68% 涤纶 - 32% 聚丙烯，高度 ± 140 cm，

重量 ± 400 gr/m²。

染色

原液染色布，色织布。

布匹长度

约35米。

耐磨性能

> 135,000 转，ISO 12947-2。

耐光色牢度

> 6, ISO 105 B02。

耐磨擦色牢度

干摩擦 4/5，湿摩擦 4, ISO 105 X12。

缝线滑移

经向 3 mm，纬向 3 mm, ISO 13936-2。

起球

4/5, ISO 12945-2。

耐火性能

11M - UNI 9175; classe 1 - UNI 9177;

EN 13773 - Class 1; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

BS 5852 crib 5 根据需求， 进行处理， 最少200米；

DIN 4102 B1; NF D 60 013; California TB 117-2013;

IMO FTP Code 307 part 8;

IMO FTP Code 307 part 7; OMORM B1/Q1。

注意

不同批次之间允许存在轻微色差，我们对由于

服装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任何

责任。

RU

таможенный кодекс

54072011.

использование

шторы, мягкая мебель, звукопоглощающий.

характеристики

68% полиэстер - 32% полипропилен,

высота в см ± 140, вес ± 400 г/м².

краситель

продукт окрашивают насыло,

продукт окрашивают в пряже.

длина детали

о 35 погонных метрах.

устойчивость к изнашиванию

> 135.000 циклов, ISO 12947-2.

светостойкость

> 6, ISO 105 B02.

устойчивость к истиранию

сухой 4/5, влажный 4, ISO 105 X12.

прочность швов

оч-ness 3 мм, уток 3 мм, ISO 13936-2.

пиллинг

4/5, ISO 12945-2.

огнестойкость

11M - UNI 9175; classe 1 - UNI 9177;

EN 13773 - Class 1; EN 1021 1/2;

BS 5852 part 1; BS 5852 crib 5 с лечением, только

по запросу, минимум 200 м; DIN 4102 B1;

NF D 60 013; California TB 117-2013;

IMO FTP Code 307 part 8;

IMO FTP Code 307 part 7; OMORM B1/Q1.

внимание

допускаются незначительные различия в цвете

между различными частями, мы не несем

ответственности за передачу цвета / пигмента


при нанесении на одежду и аксессуары.




111 100 102 103



105 101 400 104

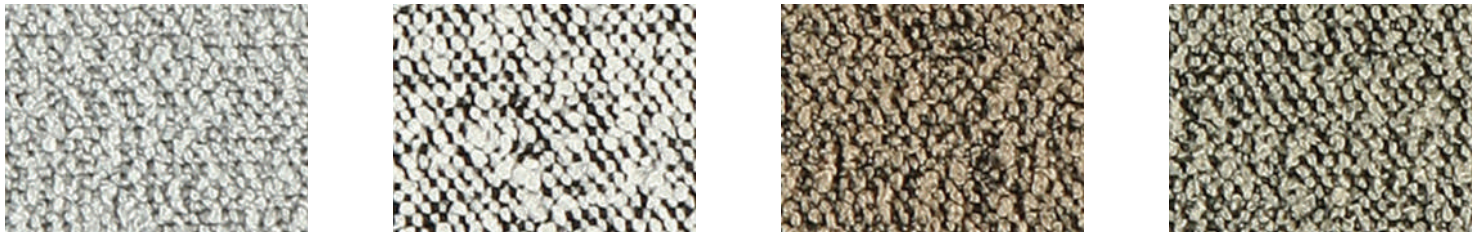

600 601 401 106

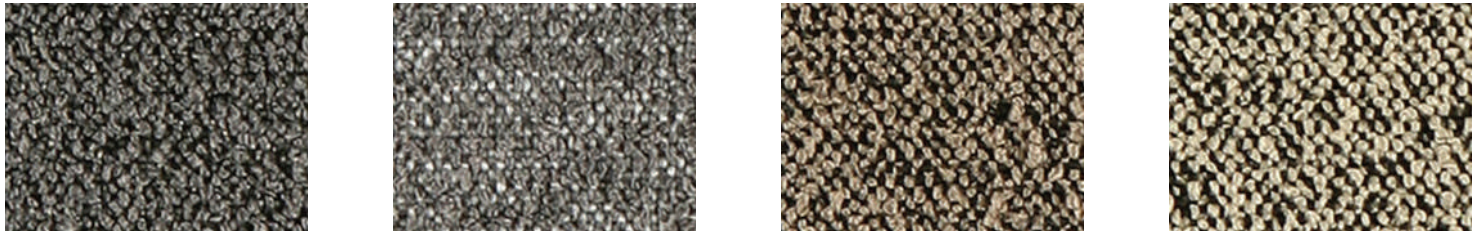


606 602 402 404




608 604 603 406




201 605 403 405

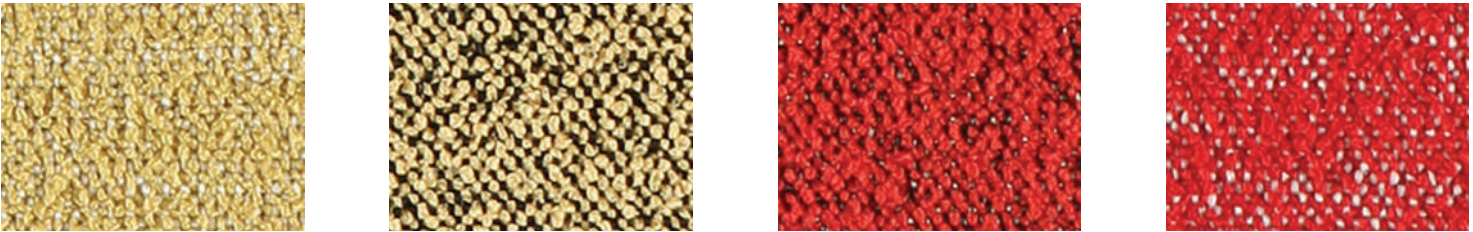


501 500 304 302

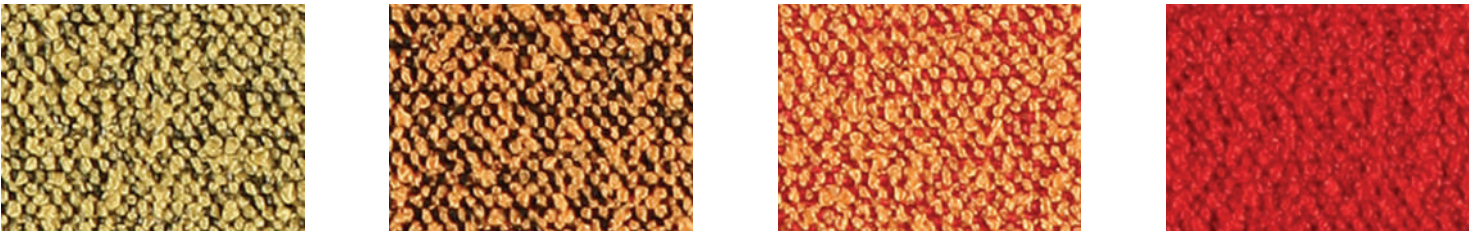


502 300 301 305

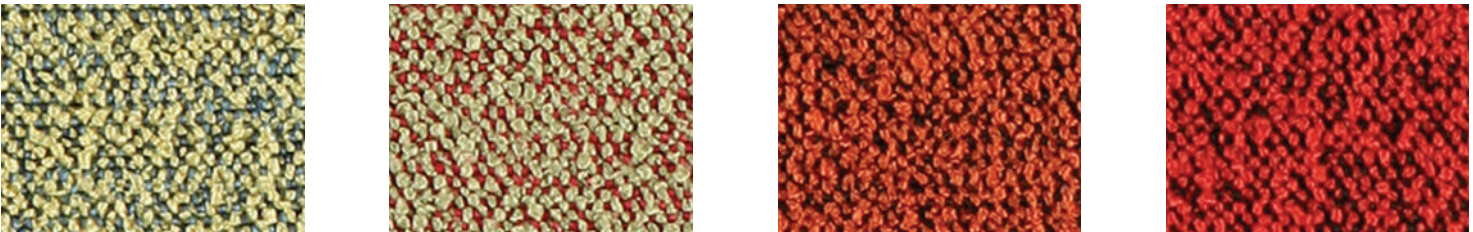


805 806 308 306

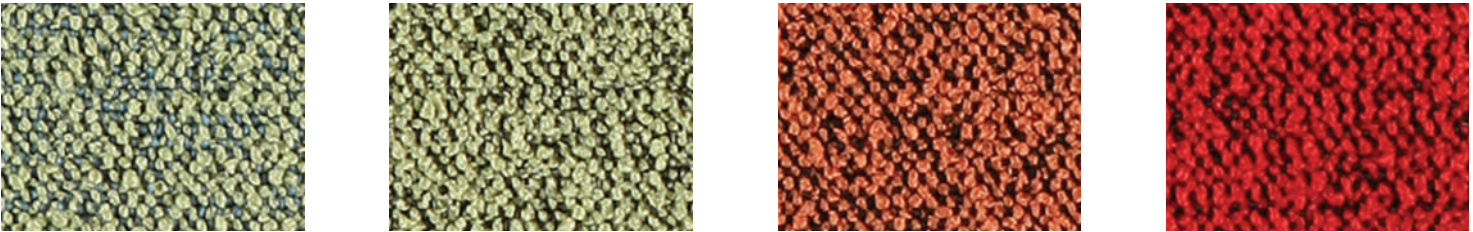


804 803 309 303

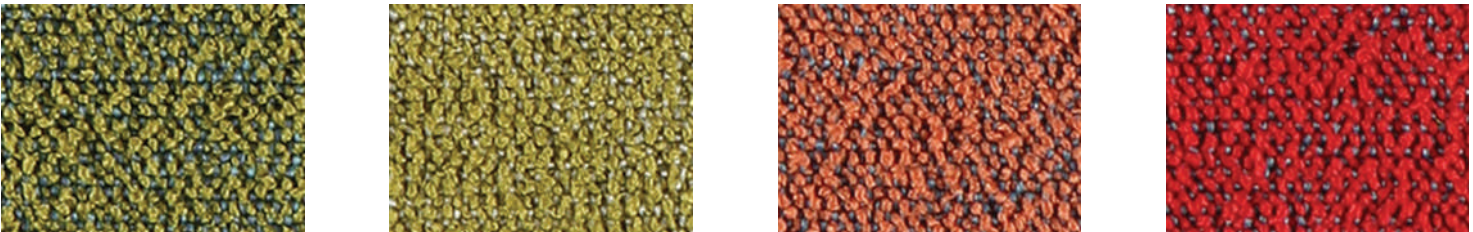


802 800 310 307

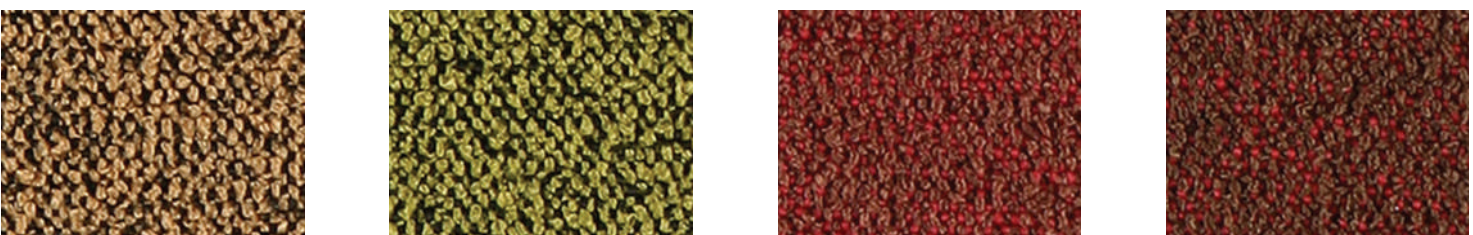


410 801 311 312

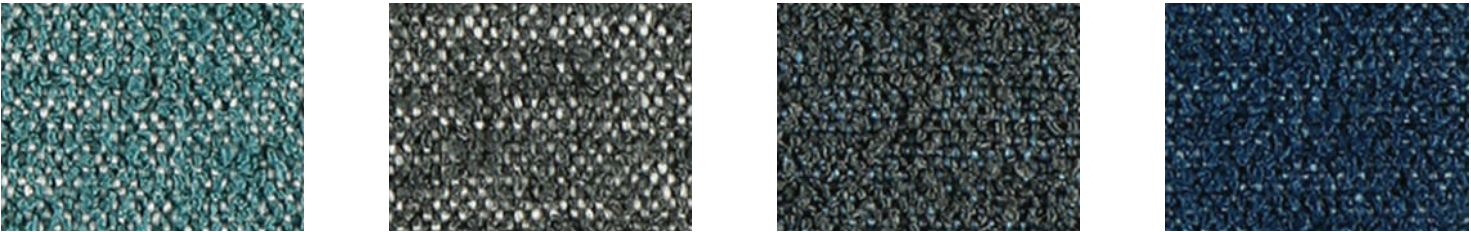


704 700 701 713

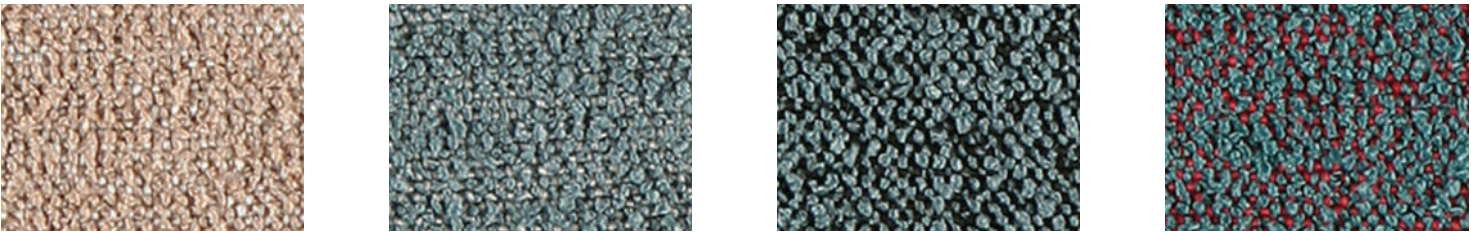


001 705 702 706

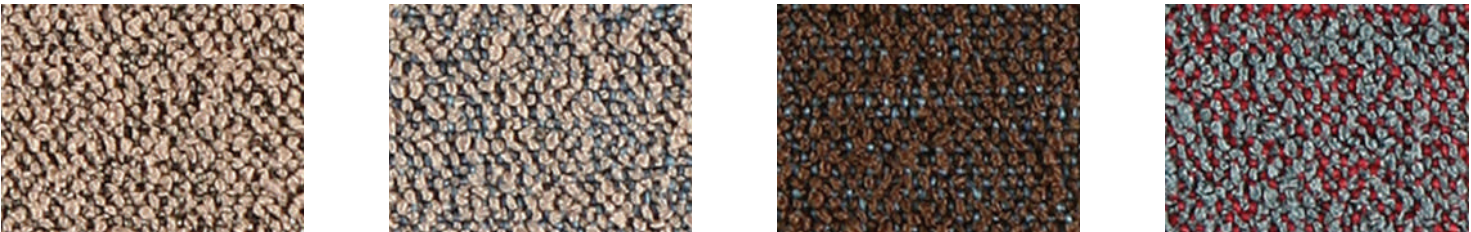


003 002 409 707

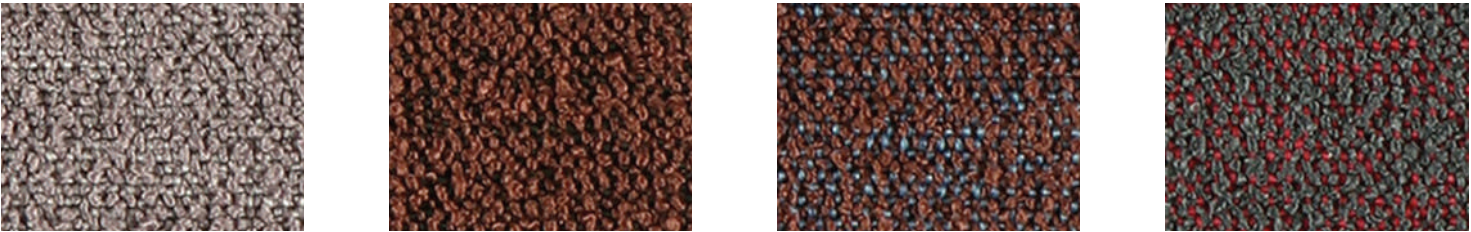

004 407 408 708

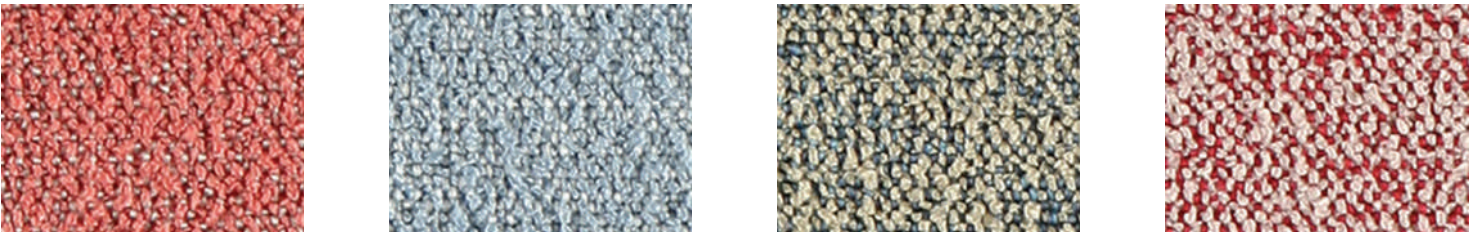

901 709 107 005

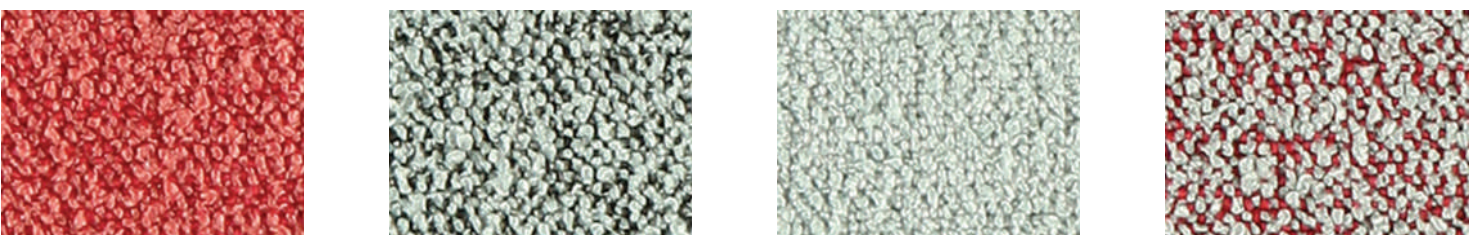

900 711 710 712