



**inca
plus**
778 004

Talvolta il viaggiatore
s'ammala di un mal d'amore
che non si può curare.

Li dove la terra è troppo calda,
il sole troppo tondo,
i suoni troppo intensi
e l'aria troppo densa
perché la si possa scrollare
dalle spalle come una sabbia
leggera del deserto.

Sometimes the traveller
falls ill with a love affliction
that cannot be cured.
There, where the earth
is too hot, the sun too round,
the sounds too intense
and the air too dense for it
to shake off its shoulders
like light desert sand.

IT

codice doganale
59039099.

utilizzo
imbottiti.

caratteristiche
88% pvc - 6% poliestere - 6% cotone, altezza cm ± 140, peso ± 650 g/m², spessore ± 0,95 mm.

finitura/aspetto
il prodotto è stampato.

lunghezza pezzes
circa 30 mtl.

abrasione
> 100.000 cicli, ISO 5470-2.

solidità alla luce
7, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento
secco 4, umido 4, ISO 105 X12.

resistenza alla rottura
orlato > 300 N/5 cm, trama > 200 N/5 cm, ISO 142.1.

sostenibilità
esente da fuatili.

resistenza al fuoco
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
NF P 92 507; NF; California TB 117-2013;
IMO FTP Code 307 part 8.

attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra
diverse partite, non è da assumersi nessuna
responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti
causato da abbigliamento e accessori.

FR
code douanier
593939090
utilisation
moules rembourrés,
caractéristiques
88% pvc - 6% polyester - 6% coton, hauteur cm ± 140, largeur ± 650 g/m², épaisseur ± 0,95 mm.
finition/aspect
le produit est imprimé.
longueur des pièces
environ 30 m. lin.
résistance à l'abrasion
> 100 000 rotations, ISO 5470-2.
solidité et résistance des couleurs à la lumière
ISO 105 B02
solidité et résistance au frottement
sec 4; humide 4, ISO 105 X12.
résistance à la rupture
chaîne > 300 N/5 cm, trame > 200 N/5 cm, ISO 1421.
durabilité
résistance aux phthalates.
résistance au feu
NF EN 119175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
NF P 92 507 M2; California TB 117-2013;
IMO FTP Code 2003 part 8.
attention
Les fortes différences de couleur entre différents lots sont admises, nous ne nous assumons aucune responsabilité par rapport au transfert de couleurs/

AR
فيلم تونسي
59339039
ماتيسال
الطريق
تاتيسال
88% PVC - 6% - تمسك بوب 60 -
± 140 ميس ، 650 ± 2 / م / م
ببراقى لم لمس ، 0.95
م / م
رهمول
عويدهم رهمول
عويدهم رهمول
كيلو ط 30 برقاى ام
للتاتيسال
100,000 ،
تاتيسال 5470-2
عويدهم رهمول
7 ، ISO 105 B02
فيلم تونسي
4 ، ISO 105 X12
رهمول رهمول
300 N / 5 م ، 200 ± 2
1421 ،
فيلم تونسي
تاتيسال
فيلم تونسي
UN 3175 ؛ EN 1021 1/2 ؛ BS 5852 part 1 ؛
NF P 92 507 M2 ؛ California TB 117-2013 ؛
IMO FTP Code 307 part 8 .
تاتيسال

таможенный кодекс
59039099.

использование
металла, неабраз.

характеристики
88% плк - 6% полиэфир - 6% хлопок, высота в см ± 140, вес ± 650 г/м², толщина 0,95 погонных метрах.

отделка / внешний вид
печать.

длина детали
0,30 погонных метрах.

устойчивость к изнашиванию
> 100,000 циклов, ISO 5470-2.

свойстости
7, ISO 105 B02.

устойчивость к истиранию
сухой 4, влажный 4, ISO 105 X12.

прочность на разрыв
основа > 300 N/5 см, уток > 200 N/5 см, ISO 1421.


устойчивость
не содержит фталата.

однородность
1M - UN 917S; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
NF P 92 507 M2; California TB 117-2013;
ISO FTP Code 307 part 8.

внимание
допускаются незначительные различия в цвете отдельных частей, мы не несом ответственности за передачу цвета / пигмента при нанесении на одежду и аксессуары.



100

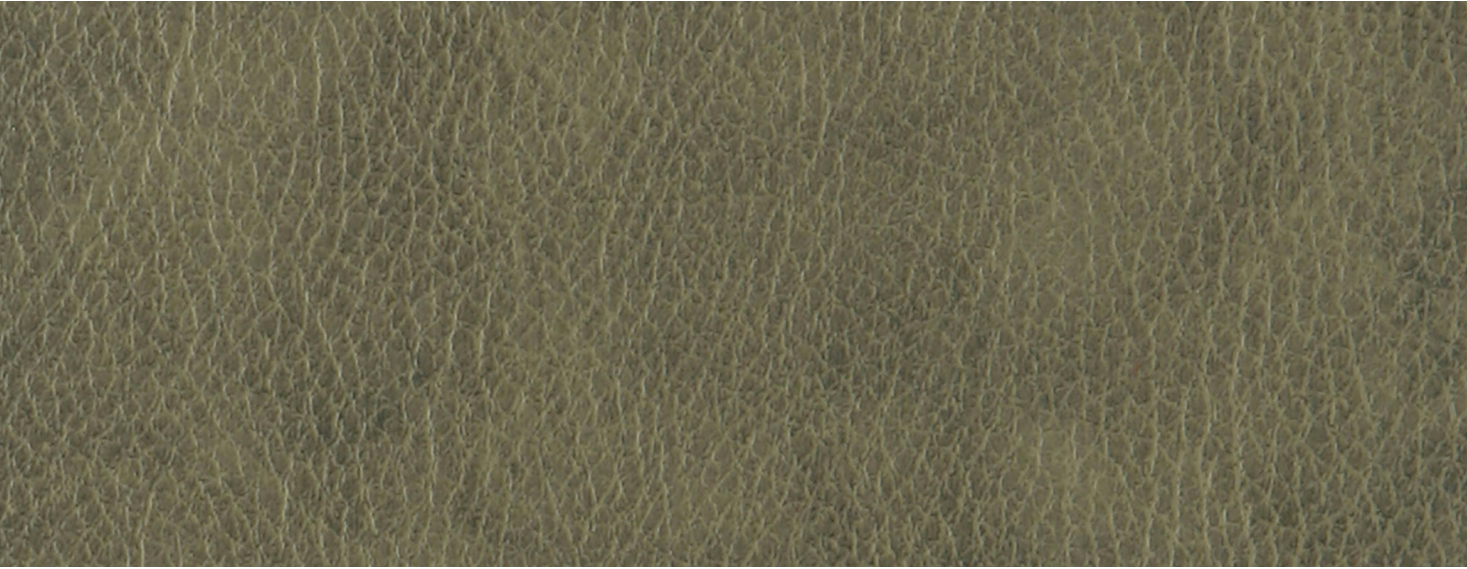

608



600



101



400



403



404



405



300